



Compagnia Tecnica Motori S.p.A.

Via Magellano, 1
I-20090 Cesano Boscone (MI) - Italy
Tel. +39 02.450581 (20 linee r.a.)
Fax +39 02.45058260 - 02.45058262

Ufficio di Treviso
Treviso Branch

Via Coe, 34 - 31054 Possagno - (TV)
Tel. +39 0423 544911 - Fax +39 0423 920043

E-mail: ctm@ctm.it
<http://www.ctm.it>



Mod. TF - 1 ed. marzo 2008

Torri Faro

Lighting Towers

Compagnia Tecnica Motori prodotti / products



TORRI FARO - LIGHTING TOWERS

| Model | Illum. area | Floodlights | Close Dimensions | Open Dimensions | Weight | Genset model | Fuel |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TF 5.5m | 625 sqm | 4x500W halogen | 350x400x1900 mm | 2020x1500x5500 mm | 64 kg. | --- | |
| TF 7m | 750 sqm | 4x500W halogen | 350x400x2350 mm | 2020x1500x7000 mm | 75 kg. | --- | |
| TF 7m | 1200 sqm | 2x1500W halogen | 350x400x2350 mm | 2020x1500x7000 mm | 75 kg. | --- | |
| NEW TL6 5.5m AL | 625 sqm | 4x500W halogen | 1450x920x2080 mm | 2400x1100x5500 mm | 145 kg. | G5000 I-H (5KVA-230V) | petrol |
| NEW TL6 5.5m AL | 625 sqm | 4x500W halogen | 1450x920x2080 mm | 2400x1100x5500 mm | 145 kg. | G6000ID-AE/Y (6KVA-230V) | diesel |
| NEW TL6 5.5m JM | 1600 sqm | 4x400W joduri met. | 1450x920x2080 mm | 2400x1100x5500 mm | 180 kg. | G5000 I-H (5KVA-230V) | petrol |
| NEW TL6 5.5m JM | 1600 sqm | 4x400W joduri met. | 1450x920x2080 mm | 2400x1100x5500 mm | 180 kg. | G6000ID-AE/Y (6KVA-230V) | diesel |
| VT2 5.5m AL | 625 sqm | 4x500W halogen | 1200x1100x2340 mm | 2220x1470x5500 mm | 332 kg. | 6 KVA incorporated | |
| VT2 7m JM | 2000 sqm | 4x400W joduri met. | 1300x1000x2260 mm | 2280x1440x7000 mm | 385 kg. | 6 KVA incorporated | |
| LINKTOWER 7m | 2000 sqm | 4x400W joduri met. | 1200x800x2330 mm | 1800x1400x7000 mm | 244 kg. | --- | |
| SUPERLIGHT VT1 9m AL | 1600 sqm | 4x1000W halogen | 3450x1400x2510 mm | 3450x2470x9000 mm | 1003 kg. | 9 KVA incorporated | |
| SUPERLIGHT VT1 9m JM | 3800 sqm | 4x1000W joduri met. | 3450x1400x2510 mm | 3450x2470x9000 mm | 1068 kg. | 9 KVA incorporated | |
| MTLC 10m AL | 1700 sqm | 4x1000W halogen | 3530x1450x1590 mm | 3530x1450x10000 mm | 350 kg. | --- | diesel |
| MTLC 10m AL | 2000 sqm | 4x1500W halogen | 3530x1450x1590 mm | 3530x1450x10000 mm | 350 kg. | --- | |
| MTLC 10m AL | 1700 sqm | 4x1000W halogen | 3530x1450x1590 mm | 3530x1450x10000 mm | 350 kg. | G10000 SS-K (10 KVA-230V) | |
| MTLC 10m AL | 1700 sqm | 4x1000W halogen | 3530x1450x1590 mm | 3530x1450x10000 mm | 350 kg. | G10/8 SS-K (10KVA-380V / 8KVA-230V) | |
| MTLC 10m JM | 2000 sqm | 4x1500W halogen | 3530x1450x1590 mm | 3530x1450x10000 mm | 350 kg. | G10000 SS-K (10 KVA-230V) | |
| MTLC 10m JM | 2000 sqm | 4x1500W halogen | 3530x1450x1590 mm | 3530x1450x10000 mm | 350 kg. | G10/8 SS-K (10KVA-380V / 8KVA-230V) | |

GRUPPI ELETTROGENI - GENERATING SETS

| Model | Single phase power (stand by) | Three phase power (stand by) | ENGINE | | | | | LWA | DIMENSIONS L x W x H mm | WEIGHT Kg | Fuel capacity lt. |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------|----------------|--------|---------------------|-----|----------------------------|--------------|----------------------|
| | | | Model | Rpm | Cooling System | Fuel | Starting system | | | | |
| CTMG 30 H | 3 KVA - 230 V | | Honda GX 160 OHV | 3000 | air | petrol | manual recoil | 95 | 585x360x410 | 42 | 3,6 |
| CTMG 30 H/AE | 3 KVA - 230 V | | Honda GX 160 OHV | 3000 | air | petrol | electric (& manual) | 95 | 585x360x410 | 50 | 3,6 |
| CTMG 50 H | 5 KVA - 230 V | | Honda GX 270 OHV | 3000 | air | petrol | manual recoil | 95 | 720x480x515 | 63 | 6,0 |
| CTMG 50 H/AE | 5 KVA - 230 V | | Honda GX 270 OHV | 3000 | air | petrol | electric (& manual) | 95 | 720x480x515 | 80 | 6,0 |
| CTMG 50 Y | 4 KVA - 230 V | | Yanmar L70AE | 3000 | air | diesel | electric (& manual) | 100 | 720x460x510 | 98 | 3,5 |
| CTMG 60 H | 6 KVA - 230 V | | Honda GX 340 OHV | 3000 | air | petrol | manual recoil | 96 | 720x480x515 | 76 | 6,5 |
| CTMG 60 H/AE | 6 KVA - 230 V | | Honda GX 340 OHV | 3000 | air | petrol | electric (& manual) | 96 | 720x480x515 | 87 | 6,5 |
| CTMG 60 Y | 6 KVA - 230 V | | Yanmar L100 AE | 3000 | air | diesel | electric (& manual) | 99 | 920x460x570 | 125 | 5,5 |
| CTMG 100 H | 10 KVA - 230 V | | Honda GX 620 K1 | 3000 | air | petrol | electric | 98 | 850x477x760 | 140 | 29,0 |
| CTMG 100 R | 10 KVA - 230 V | | Ruggerini MD150 | 3000 | air | diesel | electric | 97 | 1000x560x715 | 190 | 10,5 |
| CTMG 100 K | 10 KVA - 230 V | | Kubota D722-E | 3000 | water | diesel | electric | 95 | 1050x630x775 | 295 | 30,0 |
| CTMG 5/4 H | 4 KVA - 230 V | 5,5 KVA - 400 V | Honda GX 270 OHV | 3000 | air | petrol | manual recoil | 95 | 720x480x515 | 78 | 6,0 |
| CTMG 5/4 H/AE | 4 KVA - 230 V | | Honda GX 270 OHV | 3000 | air | petrol | electric (& manual) | 95 | 720x480x515 | 93 | 6,0 |
| CTMG 6/5 Y/AE | 5 KVA - 230 V | 6 KVA - 400 V | Yanmar L100 AE | 3000 | air | diesel | electric (& manual) | 99 | 920x460x570 | 135 | 5,5 |

Tutti i dati e macchine descritte in questo catalogo possono essere soggetti a modifiche anche senza preavviso.
All technical data in the present leaflet can be modified without advice.





Torri Faro

Lighting Towers



gamma da 5,5 a 10 mt.
con sollevamento manuale
o idraulico e proiettori
alogeni o a ioduri metallici.
Strutture allestite su treppiede.

Accessori a richiesta:

- trolley a mano
- carrelli traino lento
- carrelli traino stradale

range from 5.5 mt to 10 mt
with manual raising system or hydraulic
raising system and halogen
floodlights or metal halide floodlights.
Structures mounted on tripod.

Accessories:

- hand trolley
- slow trailers
- fast trailers

GRUPPI ELETTROGENI - GENERATING SETS




CTMG6/5Y/AE



CTMG 50 H



CTMG 100 K

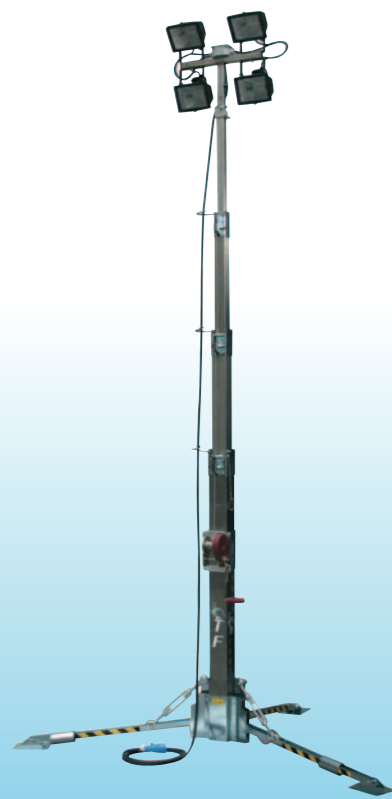


TF - 5,5



TL - 6



MTL - 10

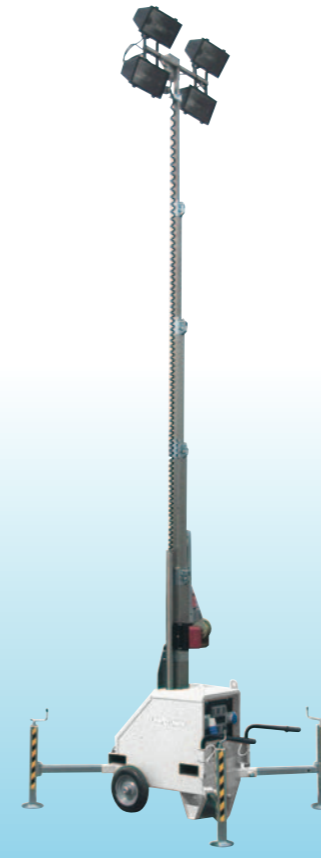

LINK TOWER



VT - 2



VT - 1

Le nostre Torri Faro mobili di alta qualità, dal design semplice, manovrabili da un solo operatore, robuste, affidabili e prodotte con le ultime tecnologie sono disponibili nella seguente gamma:

- Torri a sollevamento manuale ed idraulico con palo telescopico da 5,5 - 7 - 9 - 15 metri con stabilizzatori in grado di sostenere raffiche di vento fino a 80 km/h.
- Con 4 o 6 proiettori alogeni 500/1000/1500W o 4 agli ioduri metallici da 400/1000W.
- Torri indipendenti alimentabili da fonte esterna o facilmente accoppiabili ad un'ampia gamma di motosaldatrici o gruppi elettrogeni monofase o mono-trifase, benzina o diesel dalla Potenza da 5 Kva a 22 Kva.
- Installabili su trolley o carrelli per un'ottima manovrabilità.

Lighting Towers mean: very mobile lighting towers, simple design, easy to use by an operator only, robust, reliable and produced by last technologies, available in the following range:

- Towers to manual and hydraulic winch with telescopic mast, made by inox from 5,5. 7. 9. 15 meters with stabilisers ensure secure operation even in high winds up to 80 Km/h.
- With 4 or 6 halogens projectors 500/1000/1500 W or 4 metallic iodide 400/1000 W.
- Standalone units feed by external source or easily suitable for a wide range of single phase and three/single phase generating sets as engine driven welders from 5 kVA to 22 kVA powered by gasoline or diesel engine.
- Fitted on trolley or trailer for an easy manoeuvrability.

Le nostre torri faro sono studiate appositamente per le seguenti principali applicazioni:

- Edili
- Grandi opere
- Eventi e spettacoli
- Esercito
- Protezione civile

Lighting Towers are studied for the following main applications:

- Construction
- Great works
- Events and shows
- Army
- Civil Protection

